

ICT Series


技术特点:

- 低成本坚固设计
- 宽工作范围 0.5 – 550 lpm
- 精度在满量程的+2.5%以内,靠近刻度边缘时为+4%
- 压力可高达240bar (不锈钢材质可达410bar)
- 材质铝, 其他黄铜、不锈钢备选
- 不锈钢边口
- 卓越的粘度稳定性
- 尺寸1/4"~2", BSP接口
- 直观方便, 双刻度, lpm & 美制gpm
- 安装不受方向限制

ICT系列中压在线流量指示器用于连续或间断地监控流量, 可以快速检查泵性能和设置流量控制阀。通过透明的聚碳酸酯刻度窗口可以方便地观察流量, 全密封设计确保在恶劣的天气和冲洗环境的应用。密封圈标准供货为Buna (丁腈橡胶), 其他Viton, EPR, Kalrez可按需提供。能应用于移动式机械和工业液压回路, 还能用于油/水的润滑和冷却系统。ICT系列可任意方向安装, 没有进口出口直管段要求。


性能:

Pressure differential graphs categorised by size code

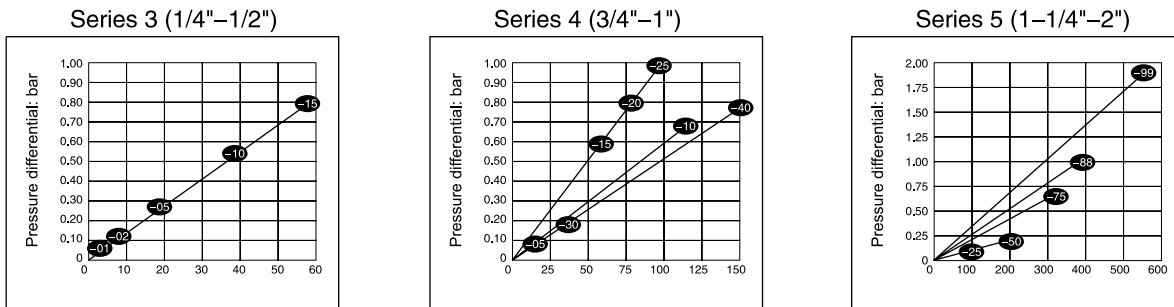

尺寸和接口选择:

压力范围	2	3	4	5	5*
尺寸.A [mm]	32	48	60	90	90
尺寸.B [mm]	122	167	182	258	322
接口尺寸[BSP]	1/4"	3/8" 1/2"	3/4" 1"	1-1/4" 1-1/2"	2"
接口代码	S	R T	U V	W Y	X

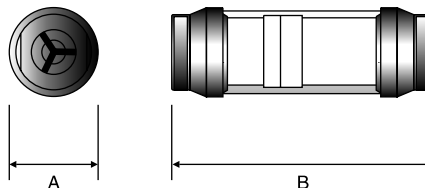

订货示例:

ICT4A - 6HV - 10
 ↓ ↓ ↓
 尺寸代码 接口代码 流量范围